Nora

IP54 7W PCO WH

Ytmontage allmänbruksarmatur

Tidlös, klassisk och elegant väggarmatur från Airam med en integrerad led på 2 x 3 W. Armaturen passar både ute och inne t ex för belysning av fasader, garage, trapphus, hall och badrum. Dold ljuskälla ger ett mjukt och bländfritt ljus som ger fin kontrast bakom varje metallband i stommen.

Nora Ytmontage allmänbruksarmatur 7W 3000K 280lm Dim saknas; IP54; SK I; L70B50 25000h; LED ej utbytbar; CRI>80; SDCM6; Avslutning; 3x1.5mm²; Kapsling al; Färg vit; Kupa Plast, opal

Lagerhållen: Ja



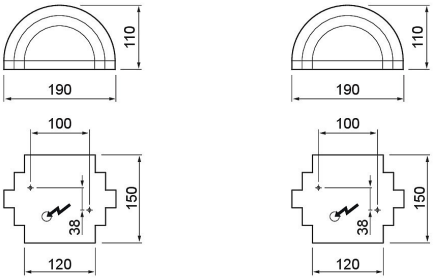



IP54 7W PCO WH			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7701264	4116048	0.784	Nora

IP54 7W PCO WH

EC002892 Vägg-/Takarmatur

Montering	
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Nej
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Lämplig för klämmontering	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass (IP) baksida	Övrigt
Skyddsklass (IP) framsida	IP54
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm²)	1.5 mm²
Typ anslutning	Skruvklämma

Struktur	
Med monteringsdetaljer	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Rasterutförande	Ingen
Drivdon ingår	Nej
Utbytbart drivdon	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Med brytare	Nej
Med lufthål	Nej
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s

Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	7 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	7 W
Max. systemeffekt (W)	7 W
Ljusutbyte (lm/W)	40 lm/W

AIRAM

Dimning och kontroll	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)	280 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm)	280 lm
Ljusfärg	Vit
Armaturljusflöde (lm)	280 lm
Färgtemperatur (min) (K)	3000 K
Färgtemperatur (max) (K)	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	30000 h
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-20 °C
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	25 °C

Mått	
Bredd (mm)	190 mm
Höjd/djup (mm)	150 mm
Längd (mm)	110 mm