Saunaled Vert

IP65 8W/827 DIM PCO TRL V

Bastuarmatur

Saunaled Vert (vertical) är en stilren bastuarmatur med fast AC-LED. Armaturens träskärm tillverkas i Finland av högklassig inhemsk al. Armaturen är dimbar, vilket gör att ljusnivån enkelt kan anpassas efter situationen. Den damm- och vattentäta armaturen kan monteras både yt- och infällt på vägg. Saunaled Vert kan även monteras i hörn. Vi rekommenderar att trädelarna behandlas med träskyddsmedel före användning. Träet kan även nyanseras individuellt för att passa bastuns inredning. Produkten har märket Design from Finland.

Saunaled V Bastu armatur 8W 2700K 500lm Dim framkant (phase cut-on); IP65; SK I; L70B50 15000h; LED ej utbytbar; CRI>80; SDCM5; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg vit; Kupa Plast, opal

Lagerhållen: Ja



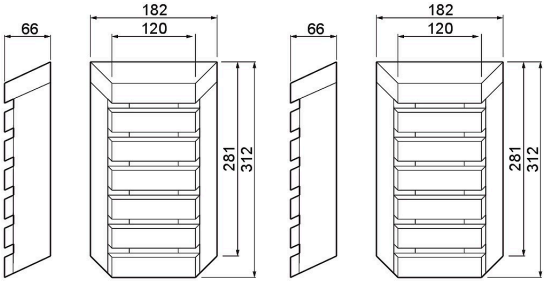









IP65 8W/827 DIM PCO TRL V			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7504080	4126228	1.414	Saunaled Vert

IP65 8W/827 DIM PCO TRL V

EC002892 Vägg-/Takarmatur

Montering	
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Nej
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Lämplig för klämmontering	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65
Skyddsklass (IP) baksida	Övrigt
Skyddsklass (IP) framsida	IP65
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Nöddriftsövervakningssystem	Ingen
Övertäckning med isolering	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm²)	2.5 mm²
Typ anslutning	Skruvklämma
Anslutningsbar ledararea (min) (mm²)	1.5 mm²
Anslutningsbar ledararea (max) (mm²)	2.5 mm²

Struktur	
Med monteringsdetaljer	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Rasterutförande	Matt
Drivdon ingår	Ja
Utbytbart drivdon	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Ja
Nöddriftförsörjningssystem	Ingen
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Med brytare	Nej
Med lufthål	Nej
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s

Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	45 mA
Märkström (max) (mA)	45 mA
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	8 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	8 W
Ljusutbyte (min) (lm/W)	62 lm/W
Ljusutbyte (max) (lm/W)	62 lm/W
Max. systemeffekt (W)	8 W
Ljusutbyte (lm/W)	62 lm/W
Effektfaktor	0.9
Distorsion (THD) (%)	20 %
Distorsion (THD)	20 THD

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Ja
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning programmerbar	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Med närvaroindikator	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Övrigt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)	500 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm)	500 lm
Ljusfärg	Vit
Armaturljusflöde (lm)	500 lm
Färgtemperatur (min) (K)	2700 K
Färgtemperatur (max) (K)	2700 K
Flimmervärde Pst LM	1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	15000 h
Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C	10000 h
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) (%)	10 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	15 %
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	5 °C
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	60 °C

Mått	
Bredd (mm)	182 mm
Höjd/djup (mm)	312 mm
Längd (mm)	66 mm
Bygglängd (mm)	85 mm
Inbyggnadsbredd (mm)	220 mm
Inbyggnadshöjd/djup (mm)	45 mm