Norma CSP 24V

24V IP68 1400lm/m 930 5m

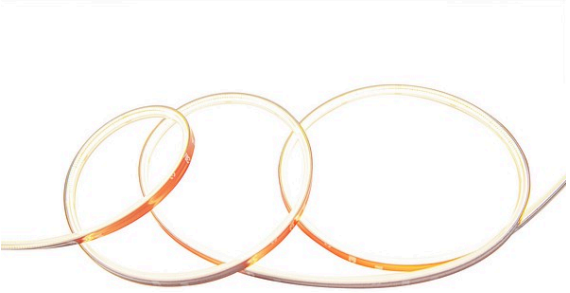

LED-profil/LED-list

Högkvalitativa Norma CSP LED-strip är en utmärkt lösning för utrymmen där enhetlig och indirekt belysning önskas. CSP-LED:arna ger inte punktbelysning, utan ger istället en jämn, ren och enhetlig ljusstrimma. På grund av den jämna belysningen passar LED-strips även för platser där stripar och profilen är synliga. Norma-strips har IP68-klassificering, vilket gör att den kan installeras även i fuktiga utrymmen. Serien har utmärkt färgåtergivning och tre alternativ för färgtemperatur. Striparna monteras i en aluminiumprofil. Separat dimmerenhet där du kan välja mellan tryckknappsdimming (Push dim) och Dali-styrning. Finns också tillgänglig på beställning med Casambi-styrning samt måttskuren och vid behov monterad i profilen. Till serien finns tillbehör för att enkelt skarva samman LED-stripar.

Norma CSP 24V LED-list 72W 14.4W/m vit 3000K IP68; SK III; L70B50 50000h; LED ej utbytbar; CRI>90; Avslutning; 2x0.3mm²



Lagerhållen: Ja

24V IP68 1400lm/m 930 5m			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7509950	4146926	0.57	Norma CSP 24V

24V IP68 1400lm/m 930 5m

EC002706 Ljusslinga

Struktur	
Modell/Utförande	Band
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Antal LEDs per meter	480
Number of nodes per foot	146
Typ av strömförsörjning	Nätansluten
Utbytbart drivdon	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Längd på de separata avsnitten (mm)	50 mm
Med ändstycke	Ja
Med anslutningskit	Nej
Med skyddshölje	Ja
Självhäftande	Ja

Montering	
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Kapslingsklass (IP)	IP68
Minsta böjradie (mm)	20 mm
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	2
Ledararea (mm²)	0.3 mm²
Anslutningsbar ledararea (min) (mm²)	1.5 mm²
Anslutningsbar ledararea (max) (mm²)	2.5 mm²
Typ anslutning	Lödanslutning

Elektrotekniska data	
Effekt per meter (W)	14.4 W
Lamp power per foot (W)	4.39 W
Ljusutbyte (lm/W)	100 lm/W
Spänningstyp	DC
Lampspänning (min) (V)	24 V
Lampspänning (max) (V)	24 V
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Max. systemeffekt (W)	72 W
Effektfaktor	1

Fotometriska data	
Ljusflöde per meter (lm)	1400 lm
Strålningsvinkel (°)	150 °
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000 K
Färgtemperatur (max) (K)	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

ETIM	
EF001178	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	50000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	95 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	10 %

Dimning och kontroll	
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Bredd (mm)	8 mm
Höjd/djup (mm)	2 mm
Längd (mm)	5000 mm
Längd totalt (m)	5 m

AIRAM